

## Laddkablar TYP2

### Produktinformation

Produktkategori	Laddkablar
Kompabilitet	Typ2 till Typ2, 3-fas, 32 A, Mode 3
Ström	Max 32 A
Strömkälla	3-fas
Driftspänning	220 ± 10% AC
Säkerhetsnivå	IP54
Livslängd	10 000 times
Drifttemperatur	-40C° ~ + 55C°

Artikelnummer	90217
Kabellängd	3 m
Vikt	Ca 2 kg

Artikelnummer	90601
Kabellängd	5 m
Vikt	Ca 3,3 kg

Artikelnummer	90602
Kabellängd	7 m
Vikt	Ca 4,3 kg

Artikelnummer	90603
Kabellängd	10 m
Vikt	Ca 6,6 kg



- ⚡ 22 kW
- ⚡ Inbyggd temperatur-kontroll
- ⚡ Självrengörande pluggar, förhindrar gnistor
- ⚡ 3 års garanti



SOLID AND  
STABLE




ENVIRONMENTAL  
FRIENDLY



IP54  
HIGH INGRESS  
PROTECTION



WATERPROOF

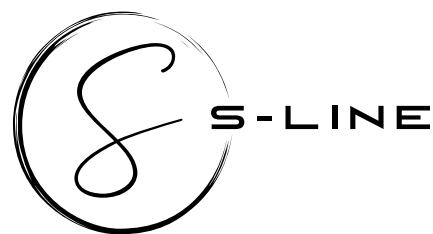

## Laddkablar TYP2

### Produktinformation

Produktkategori	Laddkablar
Kompatibilitet	Typ2 till Typ2, 3-fas, 16 A, Mode 3
Ström	Max 16 A
Strömkälla	3-fas
Driftspänning	220 ± 10% AC
Säkerhetsnivå	IP54
Livslängd	10 000 times
Drifttemperatur	-40C° ~ + 55C°

Artikelnummer	90220
Kabellängd	3 m
Vikt	Ca 1,5 kg

Artikelnummer	90604
Kabellängd	5 m
Vikt	Ca 2,3 kg

Artikelnummer	90605
Kabellängd	7 m
Vikt	Ca 3 kg

Artikelnummer	90606
Kabellängd	10 m
Vikt	Ca 4,2 kg



- ⚡ 22 kW
- ⚡ Inbyggd temperatur-kontroll
- ⚡ Självrengörande pluggar, förhindrar gnistor
- ⚡ 3 års garanti



SOLID AND  
STABLE




ENVIRONMENTAL  
FRIENDLY



HIGH INGRESS  
PROTECTION



WATERPROOF

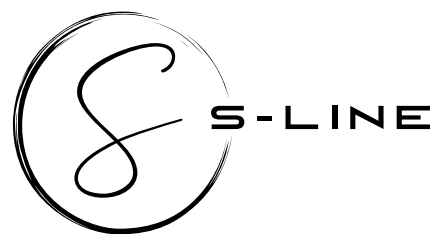

## Ladkablar TYP1

### Produktinformation

Produktkategori	Laddkablar
Kompatibilitet	Typ1 till Typ2, 1-fas, 16 A, Mode 3
Ström	Max 16 A
Strömkälla	1-fas
Driftspänning	220 ± 10% AC
Säkerhetsnivå	IP54
Livslängd	10 000 times
Drifttemperatur	-40C° ~ + 55C°

Artikelnummer	90613
Kabellängd	5 m
Vikt	Ca 1,8 kg

Artikelnummer	90614
Kabellängd	7 m
Vikt	Ca 2,5 kg

Artikelnummer	90615
Kabellängd	10 m
Vikt	Ca 3,3 kg



- ⚡ 3,7 kW
- ⚡ Inbyggd temperatur-kontroll
- ⚡ Självrengörande pluggar, förhindrar gnistor
- ⚡ 3 års garanti



SOLID AND  
STABLE



ENVIRONMENTAL  
FRIENDLY



HIGH INGRESS  
PROTECTION



WATERPROOF